


# H.265 兩百萬星光款槍型網路攝影機

## BH-231NB



攝影機型號		BH-231NB
<b>攝影機模組</b>		
成像元件	SONY 1/2.8" Exmor™ CMOS 感光元件	
有效畫素	1920x1080	
鏡頭	自動對焦功能支援 C 及 CS mount 鏡頭 支援 DC Iris 及 P Iris 鏡頭	
鏡頭調整	自動背焦調整	
最低照度	彩色模式下可達:0.01 lux / F1.4 AGC on);黑白模式下可達: 0.001 lux / F1.4 AGC on)	
日夜模式	機械式 ICR, 支援自動/手動.排程開關紅外線	
<b>影像</b>		
視訊編碼格式	H.265(HEVC), H.264 和 MJPEG 同時輸出	
影像格式	雙碼流同時輸出	
寬動態 WDR	真實寬動態,功能可達 90dB 以上	
影像張數	所有解析度下均可達到 25 / 30 fps	
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償強力 WDR	
影像設定	AE, AWB,3D 去噪功能 ,彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度, 鏡射/翻轉,90 度長廊模式隱私遮罩, 數位影像防震系統, 像素計數器, 去除偽色, 除霧	
感興趣的區域(ROI)	多區域 ROI	
螢幕顯示	文字,時間,日期說明, 可編輯的 OSD	
<b>聲音</b>		
聲音壓縮格式	RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, AAC (依需求選配)	
聲音傳輸	單向語音或雙向語音	
麥克風	外接式麥克風輸入	
聲音輸出	可調音頻輸出增益值	
<b>網路</b>		
支援通訊格式	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP,DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP,Samba, ICMP, QoS,CoS,802.1x,iSCSI	
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄	

連線人數	上限 20 人
乙太網路	10/100 自動偵測
<b>系統整合</b>	
應用程式整合	符合 ONVIF 標準, 軟體整合:提供開放 API, SDK 提供, 外部輸入 (DI)
事件觸發處置	可將檔案傳送至電子郵件或 FTP, 可將檔案透過 Samba 傳送至 NAS, 可將訊息以電子郵件, HTTP, and TCP 等方式送ft, 外接接點輸ft (DO), 音量偵測警報, ICR 開啟/關閉 推播通知至手機 APP
錄影緩衝功能	支援事件前錄影及事件後錄影功能
<b>一般</b>	
電源供應	12V DC
PoE 網路供電	IEEE 802.3af class 3
耗電功率	7W (12VDC in)
外接孔位	警報輸入 x 1 及 警報輸ft x 1, RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, 12V DC 插孔 警報輸入*1 及 警報輸ft*1(接線端子), 音頻輸ft插孔, 外接麥克風輸入插孔, 類比影像輸ft, 工廠預設值重啟鈕, Micro SD 記憶卡插槽
辨識燈號	橘燈和綠燈
操作溫度	-10°C to 40°C
操作溼度	10% ~ 90%(不結露)
<b>遠端瀏覽</b>	
作業系統	Windows® XP, Vista, 7, 8, 10
瀏覽器	IE 9.0 或更高版本, Firefox 2.0 或更高版本, Safari, Google Chrome
影像播放方式	VLC, Quick Time, Real Player, Core Player
<b>軟體</b>	
搜尋 & 安裝	Afidus IP Wizard II
簡易 DDNS	Afidus DIPS™
手機 APP 軟體	Afidus Smart Phone 手機 App 軟體

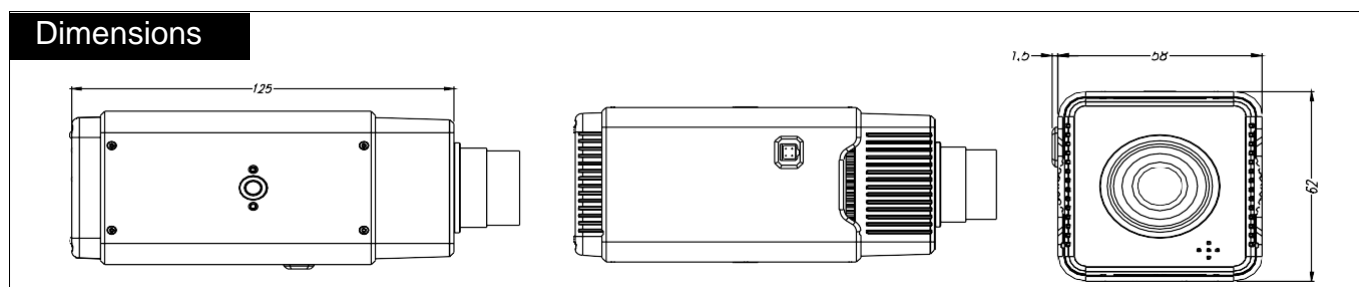

代理商：

