

H.264 五百萬紅外線全景網路攝影機


FV-530F10



攝影機型號		FV-530F10
攝影機模組		
成像元件	1/2.5" Progressive CMOS sensor 感光元件	
有效畫素	五百萬畫素 2592x1944	
鏡頭	1.3mm/F2.0 魚眼鏡頭	
ICR 型式	支援日夜間模式/智能控制 ICR, 內建 ICR 紅外線彩色機械濾光/Photo Sensor 模式和手動模式-手動模式可依照自動, 日間, 夜間, 排程做設定	
紅外線 LED	高功率紅外線燈 4 顆, 廣角紅外線 140 度, 距離可達 10M	
影像		
影像壓縮格式	同時支援 H.264 及 MJPEG 壓縮格式	
影像格式	模式 1: 影像格式 1 – 10, 1P, 2P, 1R, 4R (可選擇)/影像格式 2 – 10, 1P, 2P, 1R, 4R (可選擇)/ 影像格式 3 – 僅有 10 模式 2: 影像格式 1 – 10 (1920x1920)/影像格式 2 – 1R (640 x 640)/影像格式 3 – 1R/ 影像格式 4 – 1R/影像格式 5 – 1R	
影像張數	所有解析度下每秒 15 張	
曝光控制	自動 / 室內自動 / 手動曝光 / 鎖定模式	
影像設定	AE, AWB 白平衡功能/自動增益功能 (Max. Gain, AGC)/3D 去噪功能/WDR 寬動態/ 曝光值, 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度/鏡射/翻轉/隱私遮罩 (7 個設定區域)/ 像素計數器	
螢幕顯示	文字, 時間, 日期說明, 可編輯的 OSD	
串流	雙串流同時輸出/透過 UDP, TCP, HTTP, or HTTPS 輸出/透過 HTTP 輸出 M-JPEG 串流 (伺服器推播)/可控幀速率和頻寬/常速率和變速率 (CBR, VBR, EVBR)	
聲音		
聲音壓縮格式	RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps	
聲音傳輸	單向語音或雙向語音	
麥克風	外接式麥克風輸入	
聲音輸出	可調音頻輸出增益值	
網路		
支援通訊格式	IPv4, IPv6, TCP, UDP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPOE, SMTP, DIPS, ARP, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, FTP, SMTP, Bonjour, UpnP, Samba, ICMP,	

	SNMP,QoS,CoS
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄
連線人數	上限 20 人
乙太網路	10/100M 自動偵測
系統整合	
應用程式整合	符合 ONVIF 標準, 軟體整合:提供開放 API, SDK 提供, 外部輸入 (DI)
警報觸發	數位輸入(DI)/智能分析觸發: 位移偵測, 音量偵測
事件觸發處置	可將檔案傳送至電子郵件或 FTP, 可將檔案透過 Samba 傳送至 NAS, 可將訊息以電子郵件, HTTP, and TCP 等方式送ft, 外接接點輸ft (DO), 音量偵測警報, 推播通知至手機 APP
錄影緩衝功能	支援事件前錄影及事件後錄影功能
一般	
電源供應	12V DC
PoE 網路供電	IEEE 802.3af class 3
外接孔位	警報輸入 x1 及警報輸ft x 1,RJ-45 10Base-T/100Base-TX (cable),12VDC power jack (cable),聲音輸ft,恢復預設 Reset 鍵, Micro SD 記憶卡插槽
辨識燈號	橘燈和綠燈
操作溫度	-10°C to 40°C
操作溼度	20% ~ 80%(不結露)
遠端瀏覽	
作業系統	Windows [®] XP, Vista, 7, 8
瀏覽器	IE 9.0 或更高版本, Firefox 2.0 或更高版本, Safari , Google Chrome
影像播放方式	VLC, Quick Time, Real Player, Core Player
軟體	
搜尋 & 安裝	Afidus IP Wizard II
簡易 DDNS	Afidus DIPS™
手機 APP 軟體	Afidus Smart Phone 手機 App 軟體

Dimensions

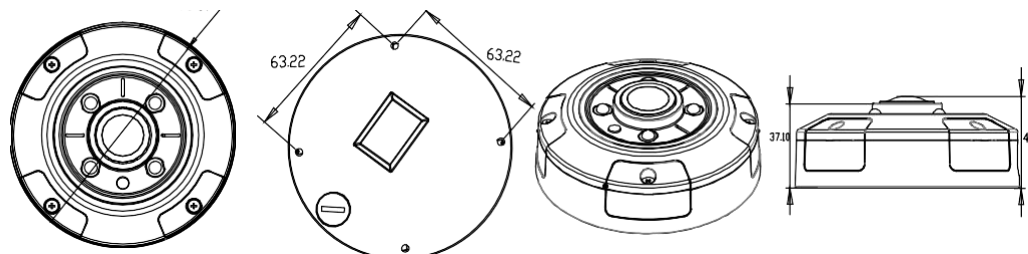

代理商：